


ATカット水晶振動子 / AT-cut Crystal Units

Model	Size (Max.mm)	Freq. Range (MHz)	Type
HC-49/U-S	 L:11.5 x W:4.66 x H:3.5	3.5 ~ 50.0	メタル缶 スルーホール Metal can / Through hole
HCM49	 L:12.8 x W:4.9 x H:4.3	3.5 ~ 50.0	メタル缶 表面実装 Metal can / SMD
CM309E	 L:11.7 x W:4.8 x H:3.7	4.0 ~ 64.0	樹脂モールド 表面実装 Plastic mold / SMD
CS325S	 L:3.3 x W:2.6 x H:0.7	12.0 ~ 54.0	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD


●パーツナンバーシステム / Part Numbering System

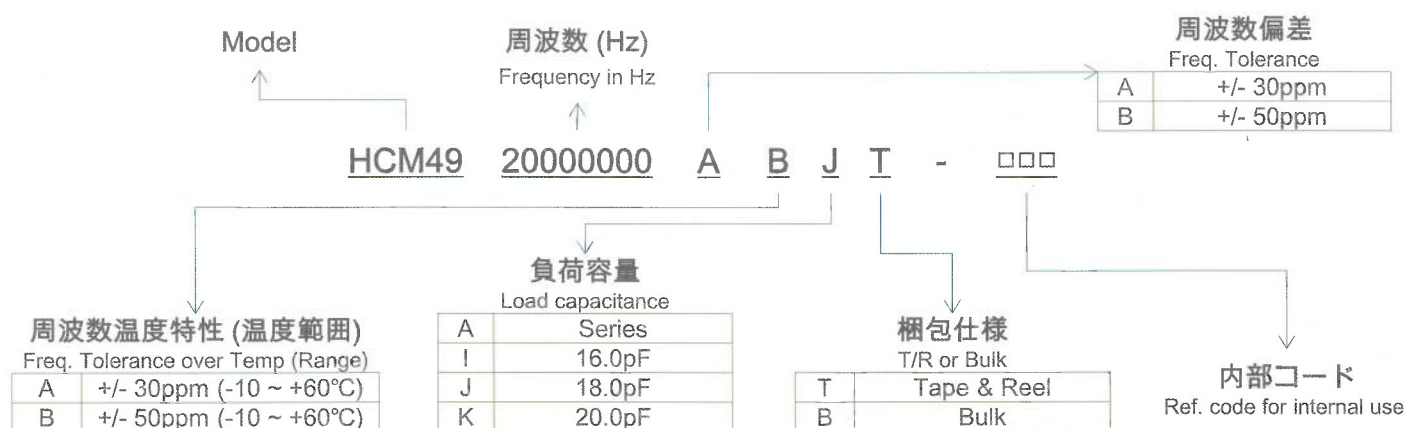

発振器 / Crystal Oscillators

Model	Size (Max.mm)	Freq. Range (MHz)	Type
CSX-750F	 L:7.2 x W:5.2 x H:1.6	1.0 ~ 80.0 1.0 ~ 39.9*	セラミックパッケージ / Ceramic package * 低電圧 Ver. / * Low voltage Ver.
CSX-252F	 L:2.6 x W:2.1 x H:0.9	0.032768 2.0 ~ 60.0	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD
SSX-750P	 L:7.2 x W:5.2 x H:1.6	1.0 ~ 125.0	セラミックパッケージ プログラマブル Ceramic package / Programmable

●パーツナンバーシステム / Part Numbering System

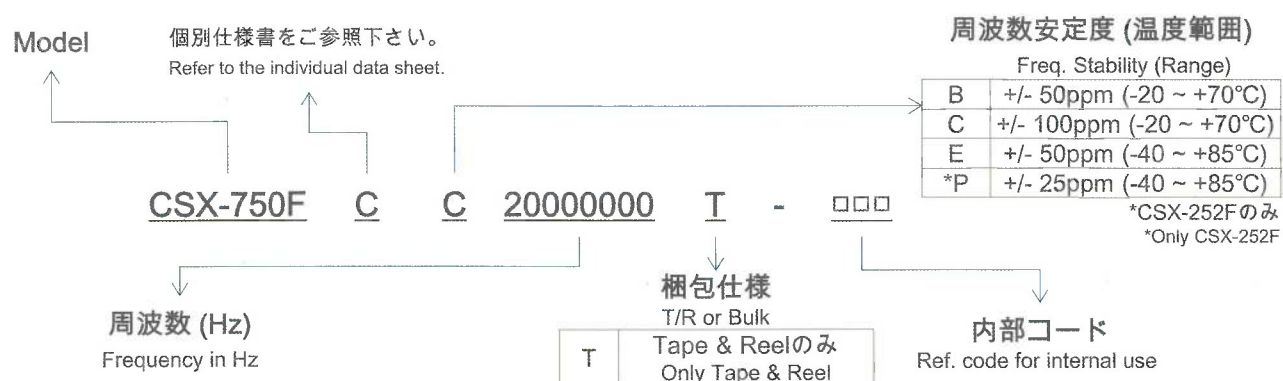

*対応可能仕様については弊社までお問合せ下さい。
*弊社製品は全てRoHS対応品です。
*Please contact us for the available specifications.
*All items are RoHS compliant.